



Online Gain

Online Gain 用戶手冊

目錄



【圖1】

1. 基本操作	4
1.1. 啟動Online Gain	4
1.2. 重新接駁報價服務	4
1.3. 關閉報價服務	4
1.4. 切換至手機功能	4
2. 港股報價	5
2.1. 陰陽燭圖	5
3. 股票交易	8
3.1. 股票交易畫面	8
3.2. 買入 / 賣出	8
3.3. 更改 / 取消盤	9
3.4. 查詢戶口資料及交易狀況	10
3.5. 登出交易密碼	10
4. 同步監察	10
4.1. 進入同步監察功能	10
4.2. 設定同步監察資料 (適用於【股票】、【期貨】、【認股証】及【指數】)	10
4.3. 刪除同步監察資料	11
4.4. 到價提示	12
4.4.1. 編輯到價提示價格	13
4.4.2. 開啟或關閉警報提示功能	14

目 錄

4.4.3. 設定到價提示警報模式選項	14
4.4.4. 刪除到價提示設定	15
4.4.5. 設定新聞提示	15
5. 期貨	16
6. 設定	17
6.1.更新時間	17
6.2.更改交易密碼	17
6.3.系統重置	17
7. 注意事項	18

1 基本操作

1.1. 啟動 Online Gain

- 按下Online Gain頂端開關按鈕約3秒直至屏幕有畫面顯示
- Online Gain將自動連接伺服器及GPRS流動數據服務(請留意屏幕上方是否出現「G」字圖示,以確保Online Gain已連接網絡(如沒有,請嘗試關機再開)。

1.2. 重新接駁報價服務

- 於主目錄點選「設定」
- 於副目錄點選「系統重置」

1.3. 關閉報價服務

- 按下Online Gain頂端開關按鈕約3秒直至屏幕沒有畫面顯示(此方法將同時關閉手機)

1.4. 切換至手機功能

- 於主目錄點選「手機」



- 於主目錄點選「港股」 (如【圖 2.A】)

- 按「鍵盤」 鍵，輸入股票代號，再按「確定」鍵


2.1. 陰陽燭圖

方法1：

- 在「港股報價」畫面按  鍵查閱已選股票的陰陽燭圖
- 進入畫面後按  及  鍵查閱各交易日的資料

方法2：

- 按「鍵盤」鍵並輸入欲查閱陰陽燭圖的股票號碼再按「陰陽燭」鍵
- 進入畫面後按  及  鍵查閱各交易日的資料



【圖 2.A】

- 您亦可在「港股」畫面查閱股票的「相關認購證」、「相關認沽證」、「相關牛證」及「相關熊證」。(適用於串流報價)



- 按「新聞」 鍵查閱該股票的相關新聞。進入畫面後可按  及  鍵查閱不同時間的相關新聞。按「返回」 鍵返回報價畫面

3 股票交易




3.1. 進入股票交易畫面

- 於主目錄點選「交易」
- 您或可在股票報價頁面使用捷徑(即按一下股票報價內買價或賣價)，便可直接進入本機的交易畫面。

3.2. 買入 / 賣出

- 於副目錄，按需要點選「買」或「賣」
- 或於股票報價畫面按買/賣，便可直接進入交易畫面

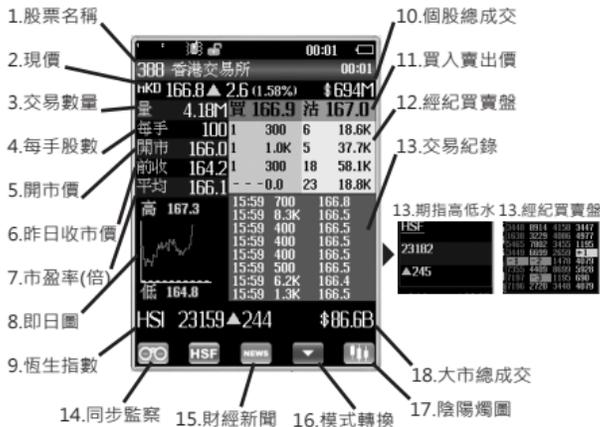

在交易紀錄內，交易時間與成交量中間的數字分別代表以下意思：

- D 碎股成交
- M 非自動對盤或特別買賣單位的非兩邊客成交
- P 開市前成交 (指交易在開市前已達成，其中包括在上個交易日收市前達成而未及輸入系統的成交)
- U 競價成交
- X 非自動對盤或特別買賣單位的兩邊客成交
- Y 自動對盤的兩邊客成交
- " " 自動對盤的非兩邊客成交
- * 成交已遭反駁/取消

- 輸入交易密碼及提交密碼

- 進入落盤畫面

- 如欲更改落盤價格，可直接點選「價框」

價 **73.950** 後輸入價格或點選   以自動調整價格 量 **400 (400)**

- 如欲更改數量，可直接點選「量框」輸入數量

- 按「買入」或「賣出」鍵，進入指示確認頁

- 按「是」或「否」確認該指示



3.3. 更改 / 取消盤

- 於副目錄，按需要點選「狀況」以更改或取消已下盤指令


- 在「狀況」版面裡選擇交易中的股票，然後會出現「詳細交易狀況」畫面

- 按需要選擇「取消盤」或「改盤」

- 按「確定」或「取消」確認該指示

3.4. 查詢戶口資料及交易狀況

- 於副目錄，按需要點選「戶口」以查閱戶口資料或「狀況」以查閱交易狀況



3.5 登出交易密碼

- 於副目錄，按「登出」清除交易密碼。

4 同步監察



4.1 進入同步監察功能

- 於主目錄點選「監察」 或按  鍵盤鍵再按「監察」字樣

4.2 設定同步監察功能 (適用於【股票】、【期貨】及【指數】)

【股票】：

- 於同步監察表內按「鍵盤」 及輸入欲監察的股票號碼，再按確定
- 畫面會自動切換至有關股票報價畫面，然後按  鍵

- 如看【期貨】及【指數】的同步監察，請在【期貨】及【指數】報價畫面按  鍵；
- 畫面顯示「加進同步監察？」字樣，再按「是」鍵確定或「否」退出
- 按  返回同步監察表
- 按  及  鍵查閱監察表內更多相關資料

4.3. 刪除同步監察資料

- 按「鍵盤」 輸入欲刪除的股票號碼及按確定或在同步監察表內點選該股票號碼切換至該【股票】、【期貨】或【指數】畫面
- 按  鍵
- 畫面顯示「從同步監察中刪除？」字樣，然後按「是」鍵確定或「否」退出

4.4 到價提示 (只適用於【股票】類)

- 進入同步監察列表
- 畫面右方欄顯示該股票的到價提示狀態：



同步監察				00:03
HSI	現價	升降%	金額	00:03
HSI	20052	▲0.9%	37.9B	
HSF	20089	▲1.2%	0.0	
762	9.72	▲3.1%	335M	◀
941	77.1	▼0.1%	1.12B	⊕
388	121.9	▲1.2%	258M	⊕
2318	63.0	▲1.4%	332M	⊕
1	89.2	▲0.6%	216M	◀
700	131.5	▼1.1%	1.11B	⊕
2328	7.63	▲0.8%	152M	⊕
2319	23.85	▲1.5%	70.2M	⊕

圖示	狀態
	● 沒有設定到價提示
	● 已設定高位或 / 及低位提示 ● 已開啟警報音提示
	● 已設定高位或 / 及低位提示 ● 已關閉警報音提示

- 如股票價格到達已設定之高位或低位，該股票之到價提示會於屏幕彈出及震動或發出響聲及震動（視乎設置之警報模式選項，詳情請參閱4.4.3）（需開啟警報音提示）
- 當Online Gain作出到價提示後，該股票之到價提示警報音將會自動關閉。如需再次使用警報音提示，必須再次開啟警報音提示（請參閱4.4.2. 開啟或關閉警報提示功能）

4.4.1 編輯到價提示價格

- 於同步監察畫面點選右方的  圖示（如【圖4.4.1A】）
- 輸入「高位提示」及「低位提示」之價格再按「完成」鍵（如【圖4.4.1B】）
- 如已成功設定到價提示，畫面右方之圖示會轉變為  圖示（如【圖4.4.1C】）



【圖 4. 4. 1A】



【圖 4. 4. 1B】



【圖 4. 4. 1C】

4.4.2 開啟或關閉警報提示功能

- 於同步監察畫面點選畫面右方的  或  圖示
- 按「警報提示」設定開啟或關閉警報提示功能

4.4.3 設定到價提示警報模式選項

手機主目錄 > 鈴聲 > 6 SIM卡1訊息

響鈴 + 震動 自選 2 - 11音調 1-10 > 按“確定”完成設定

震動 自選 1 靜音 > 按“確定”完成設定

4.4.4 取消到價提示設定

- 於同步監察畫面上按需要刪除到價提示的股票之現價
- 於左下角按「刪除」鍵刪除到價提示

4.4.5 設定新聞提示

- 於同步監察畫面點選右方的  在「相關新聞」按開啟

5 期貨 (附加收費服務)

5.1 期指

- 於主目錄點選「期貨」 進入期指報價畫面

*按  及  鍵查閱各期指報價



- 按下任何期指報價再按  鍵可把已選擇之期指報價向上移



6.1 更新時間

- 於主目錄點選「設定」 進入系統設定目錄
- 於系統設定目錄點選「更新時間」可選擇更新資訊速度

6.2 更改交易密碼(只限有交易功能)

- 於滙信主目錄點選「設定」進入系統設定目錄；
- 於系統設定目錄點選「更改交易密碼」進入畫面

1) SIM 卡插槽

- 滙信Online Gain 報價及交易服務：請把流動數據SIM 卡插入 SIM 1 插槽。

2) 屏幕關屏時間

- 1. 可預設自動關屏時間。(時間會因服務計劃而有不同)
- 2. 手機主目錄 > 設定 > 手機設定 > LCD 背光 > 時間(秒) > 於屏幕左右點按至所需關屏的時間。

3) 網絡連線

使用向滙信購置的SIM 卡：

- 請直接把SIM 卡插入 SIM 1 插槽便可自動設定網絡啟動。
- 使用其他網絡商提供的SIM 卡，於手機功能按以下步驟設定：

1. 手機主目錄 > 網絡 > **1** WAP > **7** 設定 > **1** 選擇SIM 卡 > 按“確定” > 按“返回”鍵退出；及

2. 手機主目錄 > 網絡 > **1** WAP > **7** 設定 > **2** 編輯設定檔 > **1** 選擇SIM 卡 > 選擇電話供應商名稱 > 按“確定”啟動設定檔 > 按“返回”鍵退出。

註：如要自行編輯接入點(GPRS)，可按以下步驟：

手機主目錄 > 網絡 > **2** 帳號資料 > **2** GPRS > 選擇電話供應商名稱 > 再按“GPRS 連結點” > 再按“編輯” > 輸入正確的接入點 > 按“選項” > 按“完成” > 按“返回”鍵退出。



4) 設置定時開關機功能：

- 於手機功能按以下步驟進行設定：
手機主目錄 > 設定 > **3** 手機設定 >
1 定時開關機 > 選擇時間 > 於“狀態”選擇“啟動” > 選擇“開機/關機” > 編輯設定時間 > 按“確定”離開。
注意：到關閉時間時，屏幕將提示是否關機，可點按『是』確定關機。
*即使已設置各選項，狀態必須為開啓方有此功能。

5) 屏幕觸控校準

- 如筆點位置不正確時，則需對觸摸屏進行重新校準。用戶可根據手機的提示，一步步完成觸摸屏校準。
於手機功能：手機 > 設定 > **2**
校準觸控筆 > 點按屏幕任何位置 > 點選畫面圖視箭頭中心。

6) 維護及保養

注意：

- 切勿用尖利的硬物觸摸屏幕，及用力擠壓屏幕或機身。
- 請保持本機的乾燥，不可入水(液體)。雨水、濕氣及液體皆含有礦物質，會腐蝕本機的電路。
- 請勿在高溫處使用或保存本機。高溫會縮短電子元件的壽命、損壞電池，並使某些塑料部分變形或融化。
- 請勿在低溫處使用或保存本機。當本機恢復常溫後，濕氣會在本機內部凝結，造成電路板的損壞。
- 請勿自行打開本機維修，非專業的處理可能會損壞本機，保養亦失效。請避免摔落、敲打及震動本機，不當的外力可能導致本機內部電路損壞。請勿使用化學溶劑或清潔劑清洗本機。
- 如果本機或其配件出現故障，請找我們的維修人員維修本機。

7) 電池的維護

- 新電池需經過一次完全充電和放電的過程，才能達到最佳性能（首次充電8小時並使用至本機低電提示）。
- 當電池的通話時間和待機時間明顯縮短時，就需要購買新電池。
- 充電器不用時，請切斷電源。不要把電池連接在充電器上超過一個星期，過度充電會縮短電池的壽命。
- 若電量不足，會影響資訊的接收效果。

小貼事

- 如筆點位置不正確時，可在手機設定對觸摸屏進行重新校準。
- 在用手指觸摸屏幕操作時，最好用手指尖（指甲尖）或手寫筆均勻划動操作會比較流暢。
- 如使用其他網絡商提供的SIM卡，可將SIM卡放進插卡槽2，撥號時選擇SIM卡2便可。
- 如收不到資訊，可嘗試將電源關閉然後重新開啟。
- 您可在此機更改交易密碼（只限有交易功能），切密把交易密碼洩漏給陌生人。

注意：以上功能、版位、格式及內容只供參考，本公司有權隨時修改，而無須另行通知。

聲 明

本機提供及發放的資料及內容祇供參考，並非投資建議。本公司對通過此機發放資料的內容概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對任何因該等資料及內容的任何錯誤、遺漏及更新延誤而招致的損失承擔任何責任。

滙信財經有限公司

Realink Financial Information Limited

查詢熱線 Enquiry Hotline: 7668 0000

www.iEx.hk